


Link do produktu: <https://www.redled.pl/sterownik-oswietlenia-schodowego-mono-rl-1-p-597.html>



Sterownik Oświetlenia Schodowego MONO RL-1

Cena	480,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Sterownik Oświetlenia Schodowego MONO RL-1

Sterownik MONO RL-1 służy do statycznego sterowania oświetleniem schodów. Działanie jego polega na powolnym włączaniu oświetlenia całych schodów i po ustalonym czasie, powolnym wygaszeniu oświetlenia. Przystosowany jest do sterowania taśmami LED MONO umieszczonymi w stopniach schodów lub punktami (spotami) LED wbudowanymi w ścianę nad stopniami.

Można samodzielnie ustawić pięć parametrów sterownika:


- jasność w stanie włączenia
- jasność w stanie wyłączenia
- szybkość rozjaśniania (zapalania) schodów
- szybkość wygaszania (ściemniania)
- czas włączenia oświetlenia



Uruchamianie oświetlenia może odbywać się w najprostszej wersji przez naciśnięcie podłączonego bezpośrednio do sterownika przycisku na ścianie lub przez zastosowanie (dodatkowo) sensora (podczerwieni, ruchu, nacisku) wykrywającego moment wejścia osoby na schody. Jeśli w czasie świecenia schodów zostanie ponownie naciśnięty przycisk lub przyjdzie impuls od czujnika ruchu to czas świecenia zostanie przedłużony.

Sterowanie:

Po naciśnięciu przycisku lub sygnale z czujnika ruchu (np. na dole schodów) wszystkie stopnie jednocześnie płynnie rozjaśniają się do ustawionego maksimum. Po wybranym czasie (np. 20 sekund) sterownik powoli wygasa oświetlenie schodów. W zależności od ustawienia parametrów sterownika oświetlenie schodów może wygasnąć do zera lub do pewnej wartości minimalnej pozwalającej lekko podświetlić schody dla ich prezentacji lub dla łatwiejszego poruszania się po nich w ciemności - bez zapalania pełnego oświetlenia (szczególnie ważne dla dzieci!). W przypadku gdy na schody wejdzie druga osoba (lub kolejne) sterownik zaczyna od tego momentu ponownie odliczać czas świecenia co powoduje przedłużenie czasu włączenia oświetlenia.

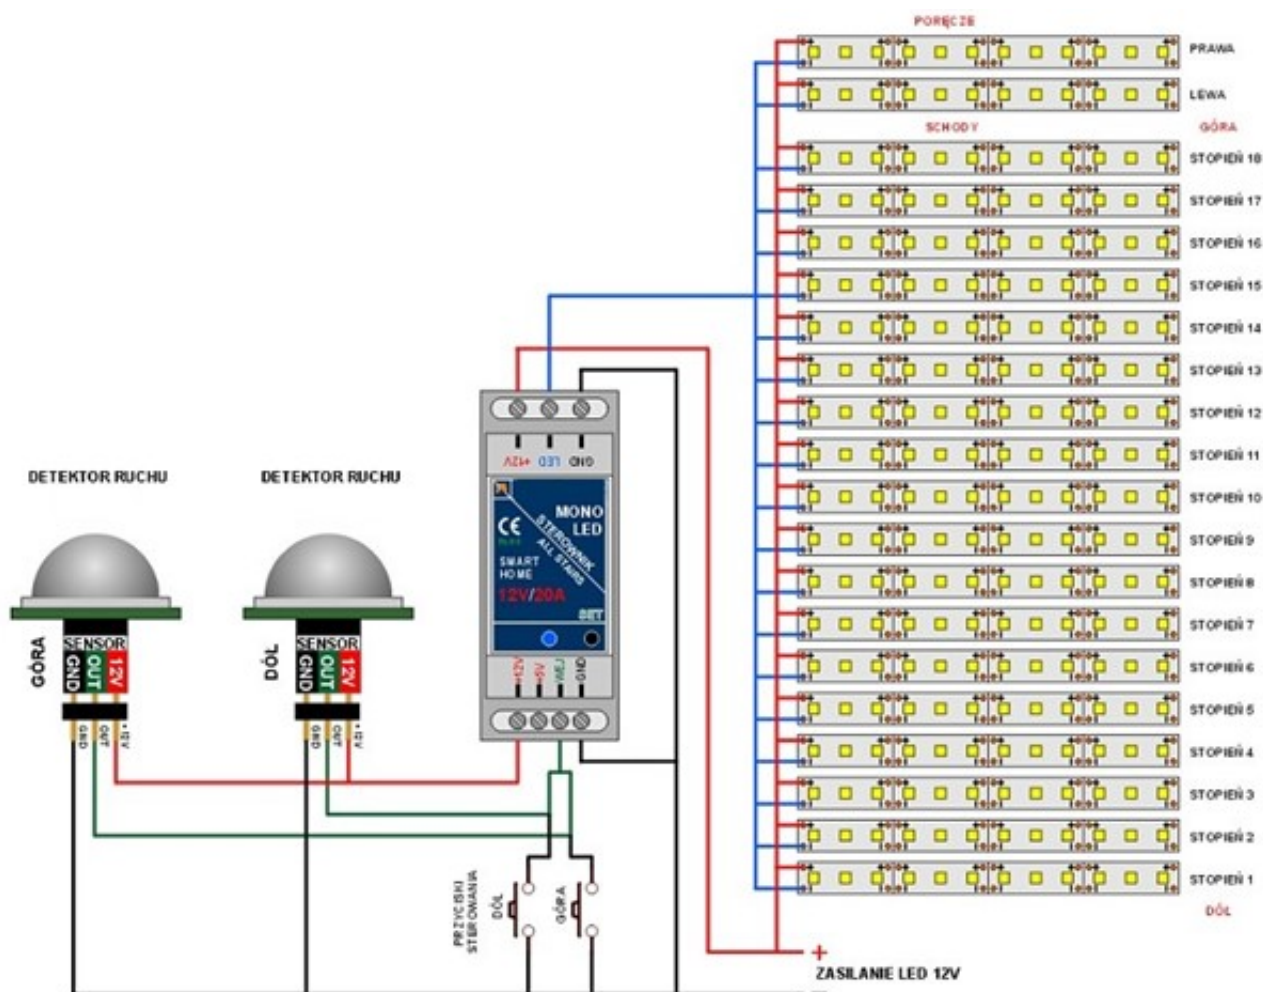

Parametry techniczne:

- zasilanie: 12V stabilizowane (zasilacz zewnętrzny)
- prąd zasilania sterownika: 100 mA
- maksymalny prąd sterowanych diod LED (wszystkie stopnie): 20A
- obudowa: na szynę T-35 2 modułów

Jeśli nie wiesz co wybrać chętnie doradzimy:

sklep@redled.pl

786 020 299

